Genel Müdürlük / Fabrika
Bursa Yolu 3.km P.K. 33 26301 Eskisehir
Tel: 0.222.315 07 00 (pbx) Fax: 0.222.315 07 06
www.basakkiremit.com.tr

FORM NO : | **TARİH :**

BAŞAK ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİ


ESKİŞEHİR - TÜRKİYE

BK - 04 **BAŞAK DAR ALATURKA (420x165x130)mm**

ÜST VE ALT KİREMİTLER - TS EN 1304

BAŞAK Çatı & Cephe Sistemleri "1969'dan bugüne"

BOYUTLAR		TARİFLER ve ÖZELLİKLER		
Tek Kiremit İçin				
Boy	---------- mm	Yapısal hatalar	TS EN 1304	≤ 5 %
En	---------- mm	Uzunluk	TS EN 1024	± 2 %
Alt ve Üst Kiremitler için		Genişlik		± 2 %
Max. Genişlik	5 mm	En kesit üniformluğu		(Alt ve Üst Kiremitler İçin) ≤ 15 mm
Min. Genişlik	2 mm			
Sızdırmazlık		Kavis		L > 300 mm ==> 1,5 % L ≤ 300 mm ==> 2,0 %
Grup 1 , Test Metot 2		Bükülme		L > 300 mm ==> 1,5 % L ≤ 300 mm ==> 2,0 %

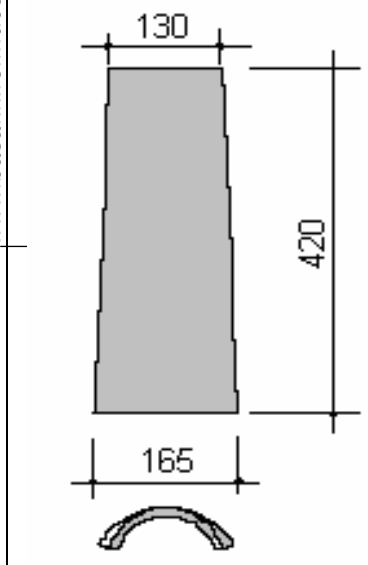

Sızdırmazlık (TS EN 539-1)

		Metot 1	Metot 2
Grup 1	S.F.	≤ 0,5 $cm^3/cm^2/gün$	≤ 0,8
	S.K.	≤ 0,6 $cm^3/cm^2/gün$	≤ 0,85
Grup 2	S.F.	≤ 0,8 $cm^3/cm^2/gün$	≤ 0,925
	S.K.	≤ 0,9 $cm^3/cm^2/gün$	≤ 0,95

S.K. : *Sızdırmazlık Katsayısı*
S.F. : *Sızdırmazlık Sınıfı*

Grup 2 de sınıflandırılmış kiremitler ve bağlantı parçaları ,sadece su yalıtımı yapılmış çatılarda kullanılmalıdır.

Eğilme Dayanımı (TS EN 538)	**Düz Kiremitler İçin**	**600 N**
	Düz Kenetli Kiremitler İçin	**900 N**
	Üst ve Alt Kiremitler İçin	**1000 N**
	Diğer Tip Kiremitler İçin	**1200 N**
Don Dayanımı	**TS EN 539-2 Metot C**	**50 cevrim**
Dış Yangın Per.	**96/603/EC (2) ye UYGUNDUR.**	
Yangına Tepki	**A1 Sınıfı**	

TSEK CE 07

Ek Bilgiler:

- **Birim Ağırlık : 1.900 gr**
- **Ambalaj Şekli : 6 adet / paket**
- **Kullanım : 28-30 adet / m^2**
- **280 adet / palet**
- **Montaj Şekli : çivi, tespit kancası, harç vb.**
- **Silikon Uygulama : isteğe bağlı**

RENKLİ SERİSİ : **NATURA - HARMONY - ANTİK - TARAFTAR**

AKSESUARLAR : **Havalandırma Kiremiti, Yan Saçak Kiremiti, Üç Yollu Mahya, Dört Yollu Mahya, Açılı Mahya, Adaptör Mahya, Mahya Sonlandırma, Aydınlatma Kiremiti, Baca Şapkalığı, Piruli, Horoz**